

**typ FCX-AS**

- W obudowie; moc chłodnicza 1-7,8 kW
- Dostępny w 8 wielkościach
- Do pracy pionowej z nóżkami
- Wersja 2 lub 4 rurowa
- Bardzo cicha praca

**typ FCX-U**

- W obudowie; moc chłodnicza 1-7,8 kW
- Dostępny w 8 wielkościach
- Instalacja pionowa lub pozioma
- Wersja 2 lub 4 rurowa
- Bardzo cicha praca

**typ FCX-P, FCX-PO**

- Wersja kanałowa; moc chłodnicza 1-8,6 kW
- Dostępny w 14 wielkościach
- Instalacja pionowa lub pozioma
- Wersja 2 lub 4 rurowa
- Bardzo cicha praca

**typ LFC**

- Wersja kanałowa; moc chłodnicza 9,1-11,4 kW
- Dostępny w 3 wielkościach
- Instalacja pozioma
- Wersja 2 lub 4 rurowa
- Spręż dyspozycyjny 80Pa




#### **typ OMNIA HL**

- W obudowie;
- moc chłodnicza 0,8-2,8 kW
  - Dostępny w 4 wielkościach
  - Instalacja pionowa lub pozioma
  - Wersja 2 rurowa
  - Bardzo cicha praca
  - GIUGIARO design



#### **typ OMNIA UL**

- W obudowie;
- moc chłodnicza 0,8-2,8 kW
  - Dostępny w 4 wielkościach
  - Instalacja pionowa
  - Wersja 2 rurowa
  - Bardzo cicha praca
  - Szerokość tylko 17cm

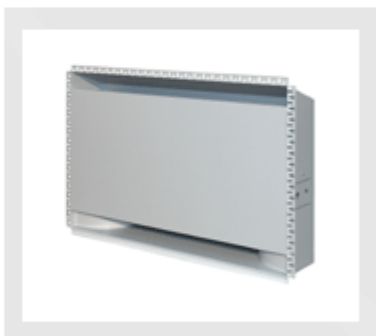

#### **typ Ventilcassaforma**

- W obudowie;
- moc chłodnicza 0,8-2,8 kW
  - Dostępny w 4 wielkościach
  - Do zabudowy w ścianie
  - Wersja 2 rurowa
  - Bardzo cicha praca



#### **typ FCW**

- W obudowie;
- moc chłodnicza 2,1-4,6 kW
  - Dostępny w 6 wielkościach
  - Instalacja naścienna z pilotem
  - Wersja 2 rurowa
  - Z możliwością wbudowanego zaworu



### **typ FCA**

- Kasetonowy; moc chłodnicza 1,9-8,7 kW
- Dostępny w 6 wielkościach
- Jedno lub dwu kasetonowe
- Wersja 2 lub 4 rurowa
- Zawór 3-drogowy zabudowany



### **typ FHX**

- Specjalne wykonanie dla szpitali
- moc chłodnicza 1-7,4 kW
- Dostępny w 6 wielkościach 3 wersjach
- Wersja 2 rurowa
- Z filtrem węglowym i lampą "germicidal"



### **typ UTF**

- Wersja kanałowa; moc chłodnicza 3-17 kW
- Dostępny w 6 wielkościach
- Instalacja pozioma
- Wersja 2 lub 4 rurowa
- Spręż dyspozycyjny do 150Pa



### **typ UT**

- Wersja kanałowa; moc chłodnicza 4-35 kW
- Dostępny w 7 wielkościach
- Instalacja pozioma
- Wersja 2 lub 4 rurowa
- Spręż dyspozycyjny do 50Pa



### **Dostępne panele sterowania do fancoil**

- Sterowniki na podczerwień
- Sterowniki elektroniczne lub mechaniczne
- Sterowniki wbudowane lub naścienne
- Uprozczone lub z rozbudowanymi funkcjami
- Kompatybilność zgodnie z załączoną dokumentacją

